



Kinnistutorude (V, K) kaeviku
tüüpristlõige haljasalal

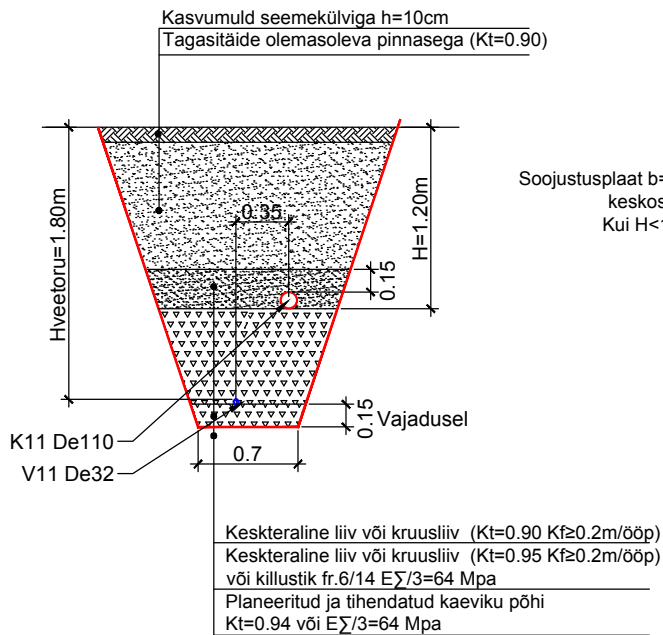

Kinnistutorude (V, K) kaeviku
tüüpristlõige haljasalal
soojustusplaadiga

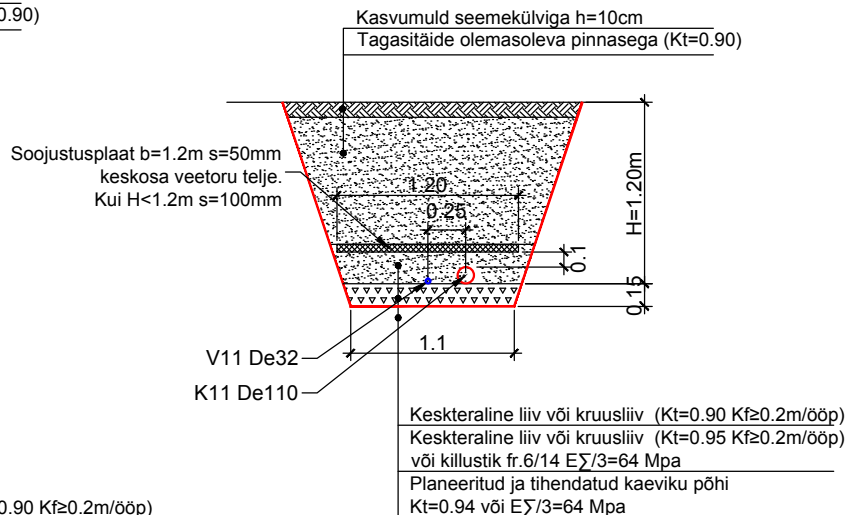

MÄRKUSED:

1. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest või muudest tehnoloogilistest nõuetest.
2. Veetorustik paigaldada reeglina min. sügavusele 1.8m mõõdetuna toru laest. Juhul kui veetoru rajamissügavus jääb väiksemaks kui 1.7m, tuleb kasutada toru soojustamist soojustusplaadiga. Soojustusplaat peab olema sobilik pinnases kasutamiseks (sh vastavalt asukohale - teede all või haljasalal) ning soojusjuhtivusega $<0.037\text{W/mK}$.
3. Juhul kui kaevik ulatub sette kivimisse (lubjakivi) ja tagasitäitematerjalina kasutatakse liivmaterjali, tuleb tagasitäide eraldada kaeviku servast geotekstiiliga min 0.5m ülekatttega.
4. Kui torustiku kaevik jääb ol.oleva või perspektiivse tee alla, peab tagasitäide kuni tee konstruktsioonini olema tihendatud $kt=0.95$, sh $k_f > 0.2\text{m}/\text{ööp}$.
5. Joonisel esitatud kaeviku mõõdud on meetrites, kui ei ole näidatud teisiti.