


KORDUS


KORDUS

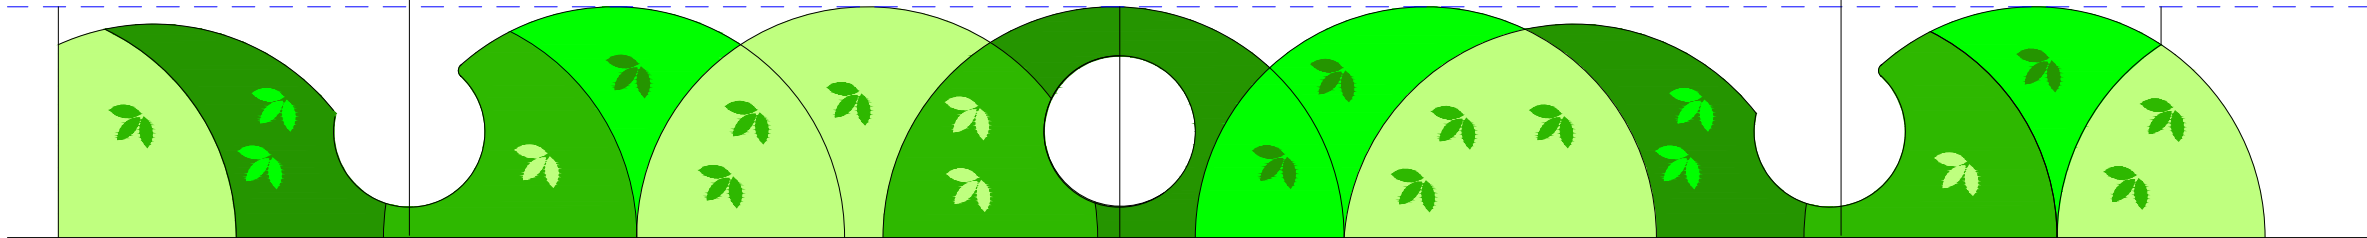

sissepääs A

sissepääs B

sissepääs A

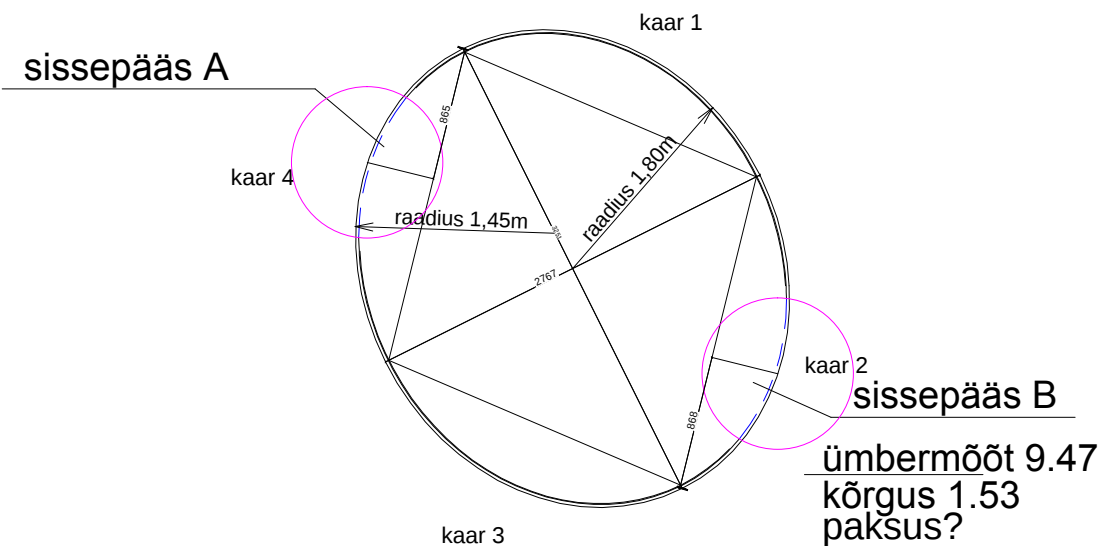

MÄRKUSED:

1. kiht-kihilt liimida (kasutades PVA liimi) kaarvinkli siseperimeetrit mõõda 4-kihiline 3 mm paksune vineer kuni paksuse 15 mm saavutamiseni (5 kihti vineeri, arvestamata liimi paksust)
2. mõlemal pool välimise vineeri kvaliteediklass B/BB, kusjuures nähtavaks pooleks peab jääma kiht B, vahekihtide kvaliteediklass C/C;
3. vineeri väliskihide liiteservad peavad olema mahuliselt eristamatud;
4. vältida liiteservade sattumist lävepakkude tsooni;
5. lõigata vineeri ülemine serv mõõtu vastavalt joonisele;
6. lihvida sissepääsud ümbritsevad ringipinnad pehmelt kaarjaks, raadiusega 7,5 mm;
7. ülemise pinna serv lihvida siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm;
8. viimistluseks kasutada rohelist lateksvärvi nt Bindo (kujundust vt joonis), läikeaste 20 (poolmatt), hõõrdekindlus väh klass 1;
9. ellipsi sisepinnale kinnitada PVA liimi ja kruvide abil nagide paigaldamise laud (painduv MDF, punane), kinnitada nagid.
10. kõik metallkinnised (kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad;
11. raudelementidelt peab eemaldama kõik kraasid ja vajadusel töötlema servi, et vältida kriimustamist.
12. ellipsi ümbermõõt on ca 9470 mm