


Vaade edelast

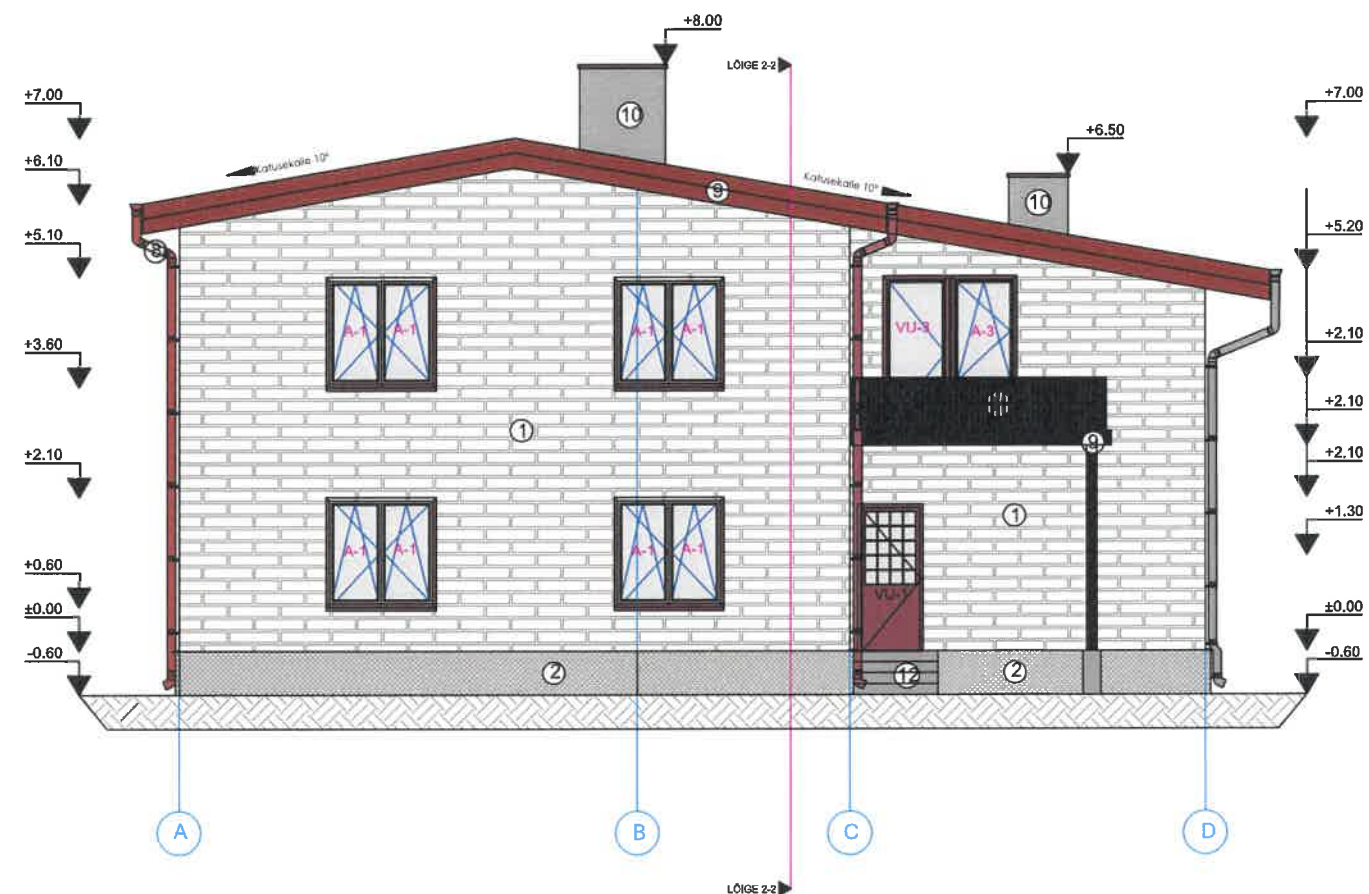

Hoone värvilahendus				
nn	Konstruksioon	Materjal	Värv / värvikood	Originaalvärvitoonide näidised
1	fassadiseinad	Marmoroc kivi	valge , RR20	
2	sokkel	krohv + värv	hall , RR22	
3	katusekate	profiilplekk	RR32 , pruun	
4	katuseplekid	sileplekk	RR32 , pruun	
5	varikatuse kate	profiilplekk	RR32 , pruun	
6	aknad	metall-plast	RAL9010, valge	
7	aknapaled	puut	RR32 , pruun	
8	aknaplekid	sileplekk	RR32 , pruun	
9	uksed	puut	RAL8015 , pruun	
10	vihmaveesüsteem	värvitud plekk	RR32 , pruun	
11	puitelemendid	puut	pruun	
12	korstnad	valge tellis	tootekohane	
13	korstnaplekid	sileplekk	RR32 , pruun	
14	terrassipiirded	puut	pruun	
15	välistreppid	betoon	hall	

MÄRKUSED:

Teljel 1 lõigel B-D rajatakse tuletõkkesein EI30

Ehitise põranda suhtelisele kõrgusele ±0,00 vastab absoluutkõrgus +5,30

Avataäide spetsifikatsioonid : vt joonis AR-10

— avamine

Vaated: vt joonised AR -05,AR -06,AR -07,AR -08

Hoona püstlõige 1-1 : vt joonis AR-03

Hoona püstlõige 2-2: vt joonis AR-04

Mõõdud joonisel on mm-tes