


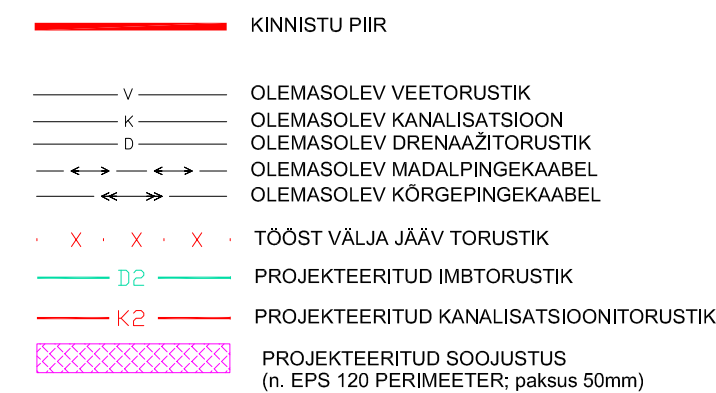

- 1) ARVESTADA, ET KÕIK KÕRGUSED ON EH2000 KÕRGUSSÜSTEEMIS.
- 2) Kõikide olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja plaaniline paiknemine, mis ristuvad projekteeritud torustikega, täpsustada/üle mõõta ehituse ajal.
- 3) Kõigi olemasolevate torustike läbimõõdud, materjalid, kõrgused ja plaaniline paiknemine, mis ühendatakse projekteeritud torustikega, täpsustada/üle mõõta ehituse ajal.
- 4) Enne ehitustööd teha imbväljaku kohal teha proovikaevamine ja mõõta ära pinnavee tase. Pinnaveetaseme ja imbtoru põhja vahe peab olema minimaalselt 1,2m.
- 5) Imbväljaku lõiked on toodud projekti lisas 1.